

POVINNOSTI VODIČOV PO PRÍJAZDE NA STAVBU



Po príjazde na stavbu je nutné zistiť:

- Stav dopravných ciest a miesta na umiestnenie čerpadla (podľa návodu výrobcu)
- Zakrytie priehlbín, šácht a výmoľov
- Vyznačenie ochranných pásiem inž. sietí
- Pri práci vo výške
 - stav rebríka, schodišťa, lešenia (v riadnom stave, bez znečistenia, bez poškodenia, riadne zabezpečené)

Schodištia, podesty, pracovné podlahy od výšky 1,5m – zábradlia, od výšky 2 m dvojtyčové



POVINNOSTI VODIČOV PO PRÍJAZDE NA STAVBU



Rebrík

Nepoškodený, stabilizovaný, s presahom, s dostatočným sklonom, neznečistený



presah cez výstupovú hranu pokiaľ nie sú madlá (zábradlia)

bez poškodení
rovnomerné priečky,
stabilizácia




optimálny sklon



Lešenie

zábradlia, stredná tyč, zarážka pri podlahe, upevnená podlaha, zakryté otvory veľkosti nad 25 cm v jednom rozmere, stabilizácia, zavetrovanie

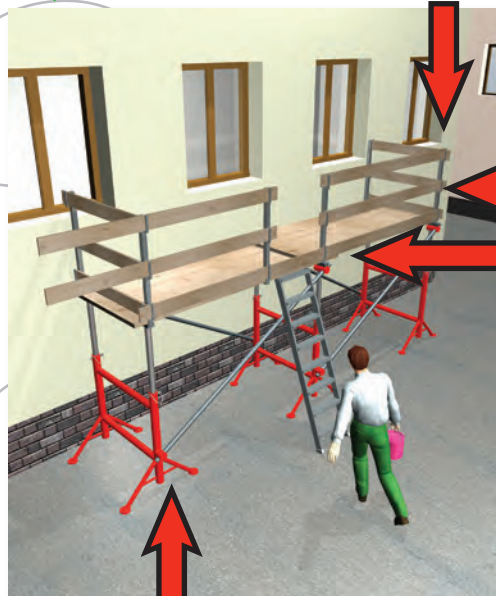

zábradlia

stredná tyč od
výšky podlahy 2 m

zarážka pri podlahe,
podlaha riadne upevnená

stabilizácia
a zavetrovanie